

CONDENSATS: EXTREURE L'AIGUA SENSE LLENÇAR AIRE


01 · D'ON SURT L'AIGUA?



Comprimir concentra el vapor; refredar-lo el converteix en líquid.

Sense separació i purga, l'aigua viatja cap al procés.

02 · PUNTS DE RECOLLIDA I CANONADA

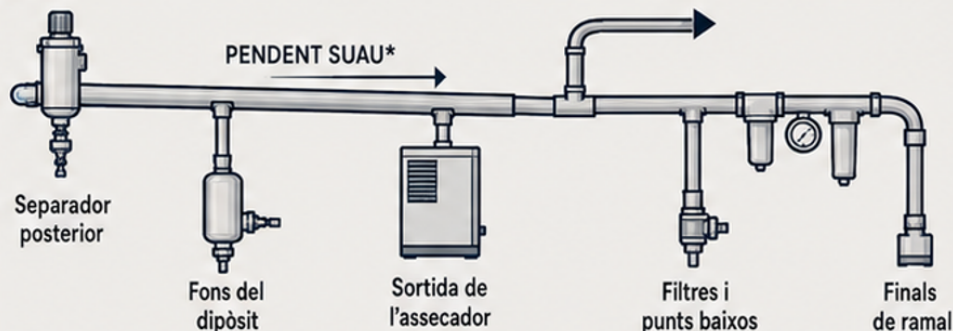

Conduïx el condensat per una línia separada;
no el tornis a injectar a la xarxa.

03 · ASSECAR SEGONS EL PUNT DE ROSADA



+3 °C* de punt de rosada a pressió: ús industrial general en interior.



-20 a -40 °C* o inferior: fred exterior o procés exigent.

Si l'aire baixa per sota del seu punt de rosada a pressió, torna a condensar aigua.


04 · PURGAR I GESTIONAR

PURGA TEMPORITZADA



Pot obrir sense líquid i malbaratar aire.

PURGA PER NIVELL



Expulsa líquid quan n'hi ha i redueix la pèrdua d'aire.



EL CONDENSAT POT CONTENIR OLI I CONTAMINANTS
 Recull-lo en circuit tancat. Separa'l o lliura'l a un gestor segons la composició i la normativa aplicable.
 No l'aboquis directament al clavegueram.



SEGURETAT — PRESSIÓ, PROJECCIONS I CONTAMINACIÓ

Aïlla i despressuritza abans de retirar un purgador. No dirigeixis cap descàrrega cap a persones. Protegeix ulls i mans i gestiona el líquid segons la seva composició.

* Valors orientatius. Contrasta'ls amb les especificacions del fabricant i amb la mesura real de la instal·lació.